

ROKO®



ROKOANTIBAC  
SYSTEM

# 3X ÚČINNĚJŠÍ OCHRANA STĚN PROTI PLÍSNÍ

NOVINKA



1

ODSTRAŇOVAČ



2

PENETRACE



3

BARVA

**ROKOANTIBAC  
SYSTEM**

# OBJEVILA SE VÁM V INTERIÉRU PLÍSEŇ? ZBAVTE SE JÍ!

**POUŽIJTE ROKOANTIBAC SYSTEM,  
UNIKÁTNÍ SYSTÉM TROJITÉ OCHRANY  
STĚN PROTI PLÍSNĚ.**

## 3 KROKY K OCHRANĚ:

- 1. odstraňte plíseň**
- 2. vytvořte ochrannou vrstvu**
- 3. natřete stěny protiplišňovou barvou**

# OCHRANA STĚN INTERIÉRU ZVENKU I ZE VNITŘ



**ROKO  
CLEANER  
ANTIBAC**

likviduje  
plísně ve zdivu




**ROKO  
GRUND  
ANTIBAC**

brání průniku  
plísně a výkvětů  
ze zdiva



**INTERIER  
FORTE  
ANTIBAC**

chrání povrch  
před napadením  
plišňových spor  
ze vzduchu

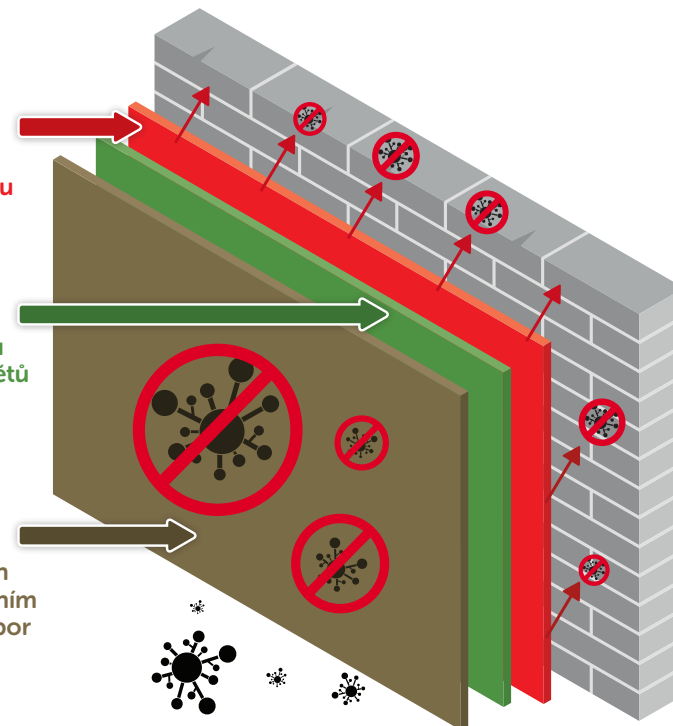

**ROKO  
CLEANER  
ANTIBAC**

### 1. ODSTRAŇOVAČ PLÍSNĚ

hloubkově proniká  
do zdi a ničí v ní  
zárodky plísně.  
Zůstává trvale ve zdi.  
Je to zabiják plísně  
a dlouhodobá  
prevence.



**ROKO  
GRUND  
ANTIBAC**

### 2. SPECIÁLNÍ HLOUBKOVÝ INTERIÉROVÝ PENETRAČNÍ A ZPEVNŮVACÍ NÁTĚR

zamezuje růstu plísní  
a množení bakterií.  
Dokonale sjednocuje povrch  
pro aplikaci barvy a brání  
pronikání plísně a skvrn  
na povrch (např. výkvěty solí).



**INTERIER  
FORTE  
ANTIBAC**

### 3. PROTIPLÍŠŇOVÁ PRÉMIOVÁ INTERIÉROVÁ BARVA

dlouhodobě chrání stěny  
a stropy proti zarůstání  
plísní a množení bakterií.  
Je to prevence proti plísní.  
Má vysokou bělost až 96 %, je  
omyvatelná, otěruvzdorná,  
prodyšná a skvěle kryje.



**ROKOANTIBAC**  
SYSTEM



**3X ÚČINNĚJŠÍ  
OCHRANA STĚN  
PROTI PLÍSNÍ**

## Pro interiéry:

- ✓ **Veřejné budovy**  
kongresové sály, nemocnice, jídelny, hotely atd.
- ✓ **Interiéry s větší vlhkostí**  
koupelny, WC, sklepy, chodby, technické prostory
- ✓ **Potravinářské výroby a sklady**  
prostory s vyšší koncentrací mikroorganismů



### **ROKO CLEANER ANTIBAC**

**Spotřeba:**  
1 vrstva  
70-150 ml/m<sup>2</sup>

**Balení:**  
0,5 l | 5 l

### **ROKO GRUND ANTIBAC**

**Spotřeba:**  
1 vrstva  
80-200 ml/m<sup>2</sup>

**Balení:**  
1 l | 5 l

### **INTERIER FORTE ANTIBAC**

**Spotřeba:**  
1 vrstva  
150-200 g/m<sup>2</sup>

**Balení:**  
1,5 kg | 8 kg | 15 kg

### **PRACOVNÍ POSTUP KE ZHLÉDnutí:**



Před aplikací si pozorně přečtěte údajové a bezpečnostní listy k výrobkům.

**ROKO**<sup>®</sup>

**ROKOSPOL a.s.** | Kaňovice 101 | 763 41 Biskupice u Luhačovic  
tel.: + 420 737 211 600 | [rokospol@rokospol.cz](mailto:rokospol@rokospol.cz)  
[www.rokospol.cz](http://www.rokospol.cz)